
Greyhound SV 45 SL

Fein dosierbare Erfrischung bei Arbeit oder Freizeit

SafeLine CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.





DEKRA GS geprüfte Sicherheit



Standventilator Greyhound SV 45-10-SL WE #306135
Gehäuse Kunststoff weiß mattiert
Flügelrad Kunststoff transparent
Applikationen grau

- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, mattiert.
- 85°-Oszillation, abschaltbar.
- 3 Stufen, schaltbar über zweipolig abschaltende Druckschalter bei SV 45-10-SL, elektronische Softschalter bei SV 45-8.
- 3-blättriges, optimiertes Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- LED-Anzeige der Funktionen (SV45-8).
- Greyhound SV 45-8 AZ FB mit Fernbedienung.
- Standrohr höhenverstellbar von 1.125 bis 1.335 mm.
- Kabellänge 2,5 m mit Euro-Flachstecker.
- Schutzkorb zur Reinigung demontierbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Korb
SV 45-10-SL WE	306135	Weiß, mattiert	Lack weiß
SV 45-8 AZ FB	307121	Anthrazit, mattiert	Lack anthrazit

Lieferung inkl. Aufbauwerkzeug.






Inklusive IR-Fernbedienung

Standventilator Greyhound SV 45-8 AZ FB #307121
Gehäuse Anthrazit mattiert, Silber abgesetzt, Flügelrad Kunststoff transparent

Technische Daten	
Leistung Motor (W)	50 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	3
Drehzahl min^{-1}	1.145 max.
Oszillation (°)	85
Gewicht (kg)	5,1/5,7
Flügelrad Ø	400
Schalldruck (L_P -3m) dB(A)	35,5
Schallleistung (L_W) dB(A)	56,0
Luftmenge (m^3/h)*	4.200
Serviceverh. ($m^3/min/W$)	1,42

Maße (mm)

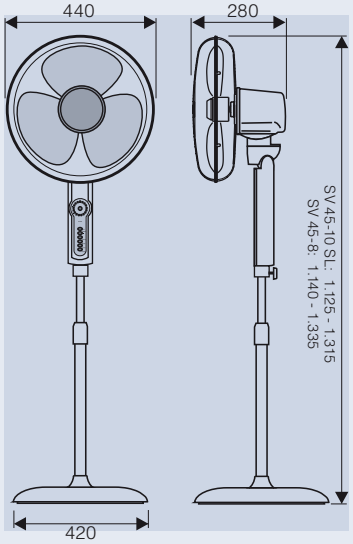

Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C.

*gemessen nach IEC 60879