


Airos Design Wall

Gewinnen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch!

CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Electronic Commutation DC/EC Motor



Inklusive Fernbedienung



AIROS DESIGN WALL TS #74017

Gehäuse und Schutzgitter titansilber seidenmattiert, Flügelrad transparent



AIROS DESIGN WALL III WE #74019

Gehäuse und Schutzgitter weiß, Flügelrad weiß



Airos Design Wall

Gehäuse und Schutzgitter titansilber seidenmatt, schwarz oder weiß

- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, mattiert.
- Moderner, leistungsstarker DC-Motor der 3. Generation.
- Horizontale 80°-Oszillation, vertikale 53°-Oszillation (abschaltbar auch per Fernbedienung).
- 5 Stufen, schaltbar per Softtouchtasten am Ventilator und per Fernbedienung.
- 7-blättriges, optimiertes Flügelrad für beste Luftleistung bei geringem Geräusch.
- Korbneigung vertikal in 3 Stufen verstellbar.
- Stabile Basis mit Gummifüßen und Wandbefestigung.
- 1,8 m Zuleitung mit Euro-Flachstecker.
- LED-Anzeige der Funktionen.
- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels demontierbar.


Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügel
AIROS DESIGN WALL TS	74017	titansilber seidenmatt	transparent
AIROS DESIGN WALL III WE	74019	weiß	weiß
AIROS DESIGN WALL III SW	74019	schwarz	transparent

Technische Daten

Leistung Motor (W)	45 max.	Drehzahl min ⁻¹	1.220 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	horizont. 80 vertikal 53
Anzahl Stufen	5	Gewicht (kg)	3,6
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	50,6	Schalleistung (L _w) dB(A)	71,3
Luftmenge (m ³ /h)*	3.885	Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,49

Maße (mm)

Flügelrad Ø	350
Korb Ø	404
Korbneigung max. ca.	42°

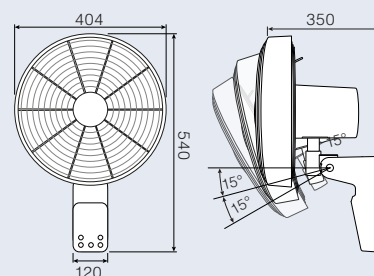

Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C.

*gemessen nach IEC 60879:2019