
# Greyhound TV 36 SL

*Robust und stylish – Ihre persönliche Erfrischung im Alltag*

SafeLine CASAFAN




**GEWERBE-EINSATZ**
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.







DEKRA GS






**Tischventilator Greyhound**
**TV 36-SL WE #30365**
Gehäuse Kunststoff matt weiß,
Flügelrad Kunststoff transparent,
Applikationen grau


- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, Farbe Gehäuse weiß/anthrazit, Flügelrad transparent. Schutzkorb Stahldraht Lack weiß/anthrazit.
- 3 Geschwindigkeitsstufen, zweipolig abschaltend, schaltbar am Ventilatorfuß.
- Mechanische 85°-Oszillation, abschaltbar.
- 3-blättriges Flügelrad, optimiert für beste Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Stabiler Standfuß mit Gummifüßen im Gehäuse integriert.
- Kabellänge 2,5 m mit Euro-Flachstecker.
- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels zu öffnen.

| Artikel | Art.-Nr. | Gehäuse | Korb |
|---|---|---|---|
| TV 36-SL WE | 30365 | Weiß, mattiert | Lack weiß |
| TV 36-SL AZ | 30366 | Anthrazit, mattiert | Lack anthrazit |

Lieferung inkl. Aufbauwerkzeug.

| Technische Daten | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung Motor (W) | 35 max. | Drehzahl $min^{-1}$ | 1.310 max. |
| Spannung (V/Hz) | 220-240/~50 | Oszillation (°) | 85 |
| Anzahl Stufen | 3 | Gewicht (kg) | 2,25 |
| Schalldruck ($L_P$-3m) dB(A) | 31,1 | Schallleistung ($L_W$) dB(A) | 51,6 |
| Luftmenge ($m^3/h$)* | 2.900 | Service Verhältnis ($m^3/min/W$) | 1,47 |

| Maße (mm) | |
|---|---|
| Maß A (mm) | 345 |
| Maß B (mm) | 275 |
| Maß C (mm) | 460 |
| Flügelrad Ø | 300 |

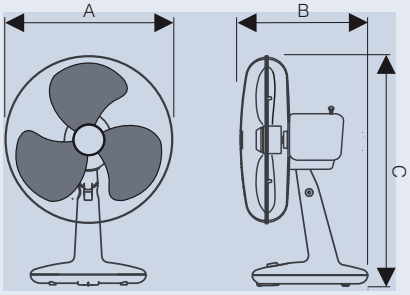


Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C. *gemessen nach IEC 60879



**TV 36-SL AZ #30366**
Farbe matt anthrazit,
Applikationen silber,
Flügelrad transparent