SPEED2PROTECT SL

Frischer Wind mit Sicherheit – auch in rauer, nasser und schmutziger Umgebung

SafeLine CASAFAN

GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

PRODUKTION

Qualitätsgarantie 3 JAHRE CasaFan

IP54
Staubschutz
Spritzwasser-schutz

ZWEIPOLIGE ABSCHALTUNG







Ein Wand-halter ist im Lieferumfang enthalten.



Zweipoliger Schalter für Ein-/Aus und Umschaltung der Leistungsstufen sind unter einer Gummischutztülle.

SPEED2PROTECT SL #304514


Gehäuse, Schutzgitter und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutz-Lackierung, Farbe Weiß

- Hochleistungs-Standventilator in Industrieausführung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- Halter zur Festinstallation an der Wand im Lieferumfang enthalten.
- 3 Stufen mittels Druckschalter bedienbar. Zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe Weiß.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- Stabiler, kippsicherer Stahlrohr-Standfuß, höhenverstellbar.
- Praktischer Griff an der Rückseite des Schutzgitters.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP54.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
SPEED2PROTECT SL	304514	Doppelter Korrosionsschutzlack, Weiß	Aluminium

Technische Daten	
Leistung Motor (W)	120 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	3
Drehzahl min^{-1}	1.250 max.
Gewicht (kg)	14,8
Schalldruck (L_P -3m) dB(A)	49,9
Schallleistung (L_W) dB(A)	72,0
Luftmenge (m^3/h)*	10.700
Serviceverh. (m^3/min/W)	1,48
Korb Ø mm	495
Flügel Ø mm	455

Maße (mm)

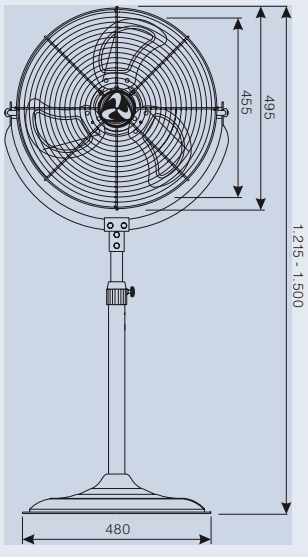

Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

*gemessen nach IEC 60879