


Airos Classic SV

Stabile Metallausführung

CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
für die Verwendung
im Gewerbe.



Electronic
Commutation
DC/EC Motor



Airos Classic SV #304073

Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff, lackiert,
Schutzgitter und Standrohr komplett aus Metall


- Traditionelles Design mit modernster Technologie.
- 6 Stufen, schaltbar über Softtouchtasten am Ventilator.
- 80°-Oszillation, abschaltbar.
- Timer mit bis zu 6 Stunden Verzögerung beim Ausschalten.
- Neigungswinkel des Korbes einstellbar.
- Standrohr höhenverstellbar von 930 bis 1.200 mm.
- Stabiler Standfuß für kippfesten Stand.
- Moderner DC/EC-Motor.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- 2,5 m PVC-Schlauchleitung H05VVH2-F 0,75 mm² mit Euro-Flachstecker.



**Airos Classic SV
#304073**

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügelrad
AIROS CLASSIC SV	304073	Metall gebürstet	Aluminium

Technische Daten	Maße (mm)
Leistung Motor (W)	18 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	6
Drehzahl min ⁻¹	1.000 max.
Oszillation (°)	80
Gewicht (kg)	5,3
Flügelrad Ø	335
Schallleistung (L _w) dB(A)	60,0
Luftmenge (m ³ /h)*	2.460
Serviceverh. (m ³ /min/W)	2,4

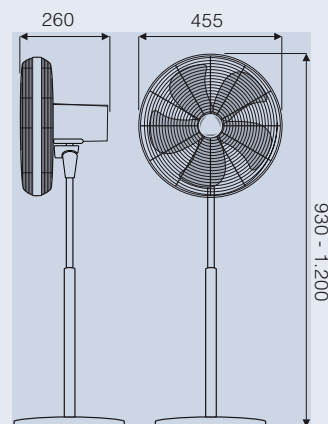

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*gemessen nach IEC 60879