FLOOR2PROTECT SL

Frischer Wind mit Sicherheit – auch in rauer, nasser und schmutziger Umgebung

SafeLine CASAFAN


GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

PRODUKTION

Qualitätsgarantie 3 JAHRE CasaFan

ZWEIPOLIGE ABSCHALTUNG

IP54
Staubschutz
Spritzwasser-schutz

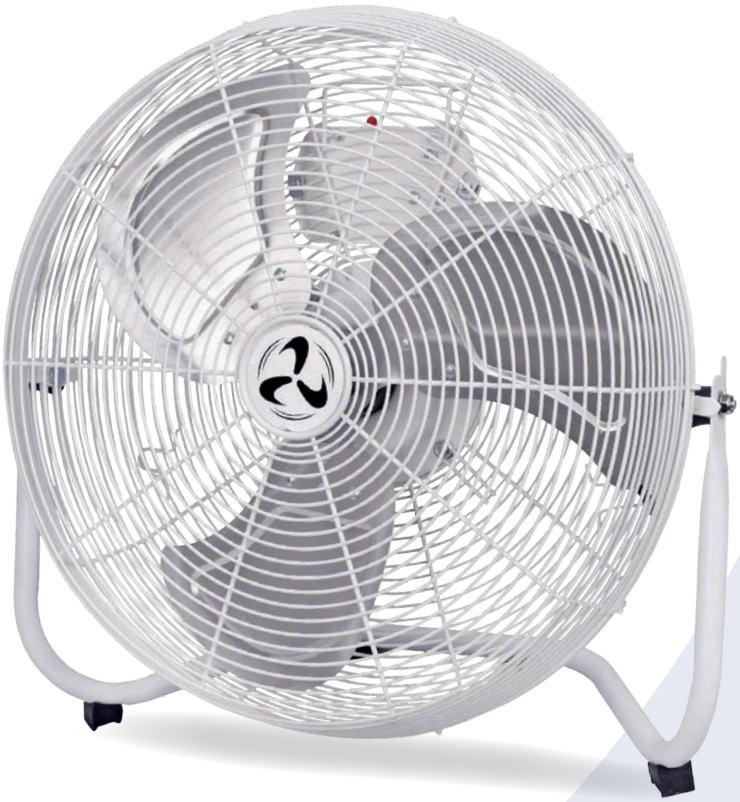

FOOR2PROTECT SL #304515
Gehäuse, Schutzgitter und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutz-Lackierung, Farbe Weiß

- Hochleistungs-Bodenventilator in Industrieausführung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter bedienbar. Zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutz-lackierung, Farbe Weiß.
- Leistungsstarkes Flügelrad aus seewasserbeständigem Aluminium.




Zweipoliger Schalter für Ein-/Aus und Umschaltung der Leistungsstufen sind unter einer Gummischutztülle.

- Praktischer Tragegriff an der Rückseite des Schutzgitters.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontakt-stecker IP54.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
FLOOR2PROTECT SL	304515	Doppelter Korrosions-schutzlack, Weiß	Aluminium

Technische Daten	
Leistung Motor (W)	120 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	3
Drehzahl min^{-1}	1.250 max.
Gewicht (kg)	7,1
Schalldruck (L_P-3m) dB(A)	49,9
Schallleistung (L_W) dB(A)	72,0
Luftmenge (m^3/h)*	10.700
Serviceverh. (m^3/min/W)	1,48

Maße (mm)	
Korb Ø mm	495
Flügel Ø mm	455



Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

*gemessen nach IEC 60879